



Комплексные решения для сыпучих продуктов
• хранение • транспортирование • дозирование • просеивание • автоматизация

СТАДС Инжиниринг

Россия, 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, дом 1, корп. 2;
телефон (многоканальный): (495) 646-06-36; e-mail: info@stads.ru, www: stads.ru


Аэрационные жиклеры U025, Италия



Системы содействия движению

Аэрационные жиклеры U025 могут с легкостью быть установлены снаружи на стенки силосов и резервуаров. В этой связи они особенно подходят для применения на уже существующих силосах или в случаях, когда доступ внутрь резервуара невозможен.


Пластиковая вставка с жиклером из спеченного металла привинчивается на муфту из углеродистой стали, приваренную к стенке силоса с предварительно

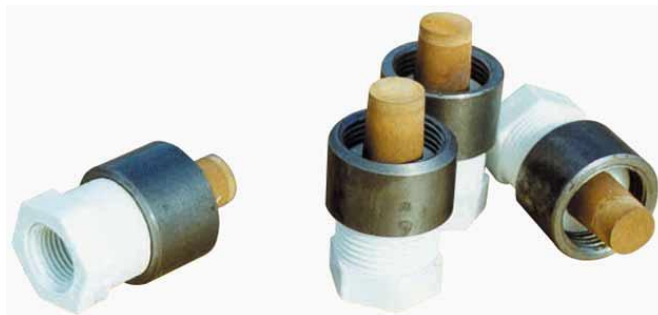

проделанным отверстием. Далее происходит соединение с линией подачи сжатого воздуха. Аэрационные жиклеры U025 используются при работе с мелкими порошками при рабочем давлении в 0,2 бар.

Технические характеристики:

- Рабочее давление: 0,2 бар
- Потребление воздуха: 0,05 м³/ч при 0, 2 бар
- Вес: 150 г
- Предназначен для работы с цементом, известью и подобными материалами

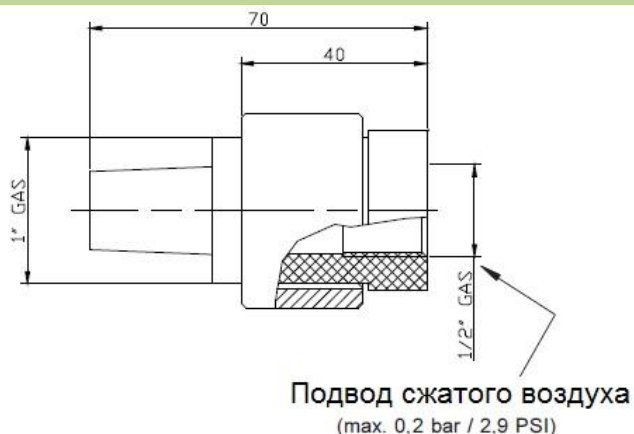

Возможности применения:

