




Ковшевый элеватор для зерна ЕС, Италия



Версия ЕС ковшевых элеваторов была специально разработана для вертикального транспортирования зерновых и подобных материалов под углом не менее 40 градусов. Данные элеваторы соответствуют директиве АТЕХ, изготовлены из особо толстой, оцинкованной стали. В ковшевых элеваторах с ленточным тяговым органом лента огибает приводной и натяжной барабаны.

Материал подается в загрузочный бункер, который находится в нижнем разделе элеватора. Там материал непрерывно забирается ковшами, которые крепятся на равном расстоянии на ленте. Ковши опустошаются через выпускное отверстие носика в верхнем разделе элеватора под действием центробежной силы.

Ковшевые элеваторы ЕС используются при обработке и хранения зерна, круп и других материалов, а также различных видов растений.

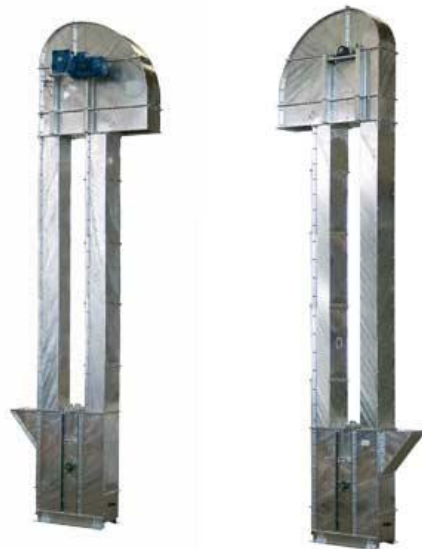

Верхняя секция с мотор-редуктором



Нижняя секция с загрузочным бункером

Технические характеристики:

- Пропускная способность: от 27 до 1500 м³ / ч
- Высота разгрузки от 3,4 до 44 метров
- Обработка поверхности: полностью оцинкованная
- Прямая установка мотор-редуктора с ограничением крутящего момента
- Оргстекло в верхнем и нижнем разделе элеватора для контроля процесса работы
- Версия полностью из нержавеющей стали по запросу

Преимущества:

- Легкое управление
- Компактный дизайн
- Легкий монтаж благодаря
- Соблюдение соответствующих стандартов
- Отлично соотношение цена-качество
- Большой выбор опций и аксессуаров
- Прочная конструкция с минимальными требованиями к обслуживанию

Возможности применения:

