




## Ножевые заслонки VL, Италия



Ножевые заслонки типа VL используются во всех установках в строительной области, где требуется отсекал потоки порошковых или зерновых материалов, влекомых силой тяжести или транспортируемых. Заслонки VL могут устанавливаться под бункерами, резервуарами, силосами, под разгрузочными или загрузочными горловинами шнеков или конвейеров, а также под телескопическими разгрузчиками.

Ножевые заслонки VL состоят из рамы из двух деталей, частично покрытой техническим полимером SINT®, и из лезвия, полностью покрытого тем же материалом или же выполненного из углеродистой стали. Использование технического полимера SINT® значительно повышает устойчивость к абразивному износу, по сравнению с традиционными затворами.

Особые геометрические очертания этого вида затворов и разнообразие предлагаемых лезвий делают возможным применение этих затворов во всех отраслях промышленности, включая пищевую.

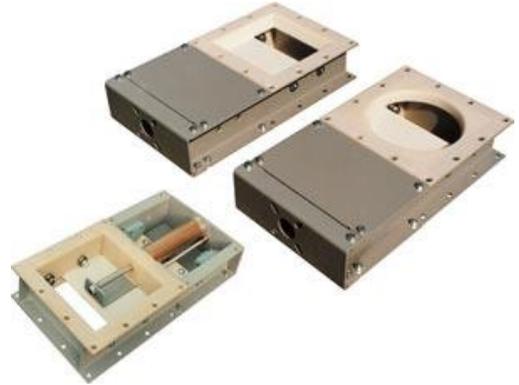

### Технические характеристики:

- Корпус заслонки полностью покрыт полимером SINT® (по желанию в версии, одобренной Федерацией Здравоохранения)
- Лезвия, в стандартной версии полностью покрыты специальным типом полимера SINT®, обеспечивают эффективное функционирование при малом сцеплении. В зависимости от особенностей применения, существуют разнообразные варианты лезвий из разных материалов.

### Преимущества:

- Простота в управлении
- Высокая износостойкость
- Простота в установке
- Неприхотливость в техническом обслуживании
- Продукция есть на складе
- Надежная заслонка, благодаря пыленепроницаемым фланцеванным краям, встроенным в обшивку из полимера
- Небольшое количество деталей делает простым разборку и повторную сборку заслонки

### Опции и аксессуары:

- Заслонка из углеродистой стали, покрытой SINT®MC
- Заслонка из AISI 304, покрытая SINT®AL (одобрено Федерацией Здравоохранения)

Возможности применения:

