Комплексные решения для сыпучих продуктов
● хранение ● транспортирование ● дозирование ● просеивание ● автоматизация

СТАДС Инжиниринг

Россия, 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, дом 1, корп. 2;
телефон (многоканальный): (495) 646-06-36; e-mail: info@stads.ru, www: stads.ru

# Клапан двойной разрузки VDC, Италия

WAMGROUP

Клапан двойной разгрузки VDC состоит из прочного корпуса и двух заслонок, установленных одна над другой. Корпус выполнен из углеродистой или нержавеющей стали. Внутренние части корпуса, подверженные наибольшему износу могут быть изготовлены из износоустойчивой стали Hardox®. Заслонки могут быть также из углеродистой, нержавеющей стали или стали Hardox®
VDC комплектуются противовесами, пневматическими или электрическими приводами.

## Конструкция:

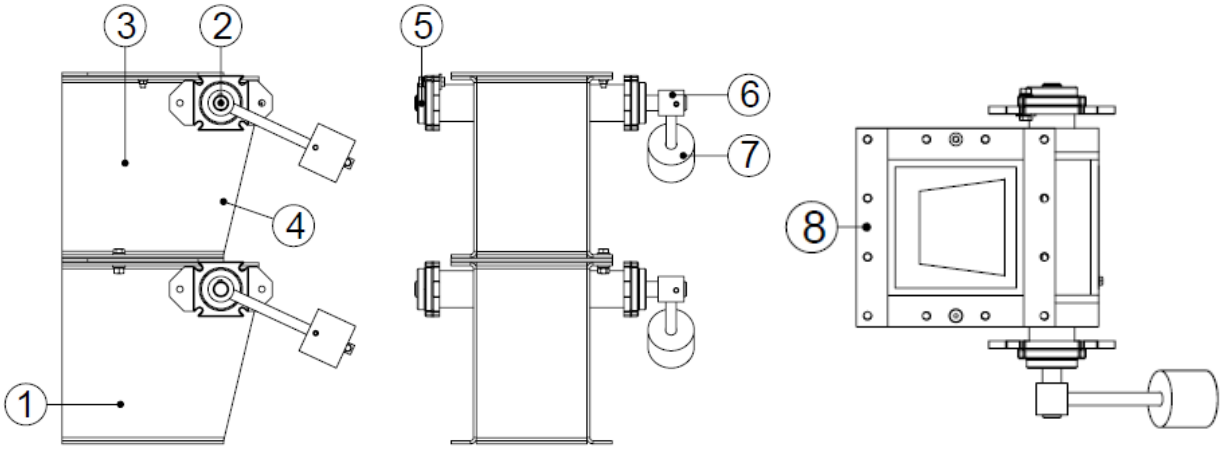


1. Корпус
2. Вал
3. Клапан
4. Крышка
5. подшипник
6. Рычаг с противовесом
7. Противовес
8. Воронка

## Преимущества:

• Простой доступ для технического обслуживания
• Легко очищаемые поверхности

## Технические характеристики:

- Максимальная температура продукта 500°C
- Перепад давления 0.05 бар
- Варианты из нержавеющей стали или стали Hardox®

## Возможности применения: