Комплексные решения для сыпучих продуктов
● хранение ● транспортирование ● дозирование ● просеивание ● автоматизация

СТАДС Инжиниринг

Россия, 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, дом 1, корп. 2;
телефон (многоканальный): (495) 646-06-36; e-mail: info@stads.ru, www: stads.ru

Шнековый питатель SU, Италия

WAMGROUP

В зависимости от формы силоса, к которому должен быть подсоединен извлекающий шнек SU, он может поставляться как со стандартным лотком в форме швеллерного сечения, так и с угловым сечением. В легкой версии SU используются при работе с мукой и порошковыми материалами, схожими с ней по плотности и другим характеристикам.

Для кормов и схожих материалов существует мощная версия.

Мотор-редуктор

Привод с ременной передачей

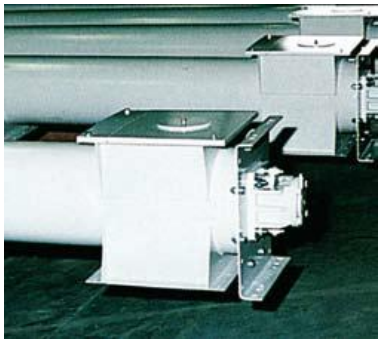

Квадратная горловина

Технические характеристики:

• Открытые секции лотка с перфорированным по стандартам WAM® фланцем, круглая разгрузочная горловина с перфорированным по стандартам WAM® фланцем
• Промежуточные подшипники с встроенными самосмазывающимися втулками, отлитыми из алюминия
• Соединительные муфты вала насаженные или прикрепленные с помощью гаек
• Двигатели установлены на оконечности загрузочной или разгрузочной горловины
• Компактный непосредственный редукторный двигатель
• Непрямой привод с цепной передачей
• Непрямой привод с ременной передачей
• Фланцованные концевые подшипники из чугуна, подшипники, установленные снаружи, прокладки, регулируемые вручную

Преимущества:

• Постоянная пропускная способность
• Модульная конструкция позволяет осуществлять быстрый доступ ко всем деталям, а также вносить изменения в соответствии с пожеланиями заказчика
• Прочная конструкция
• Легкие или мощные винты приварены к стальному центральному валу
• Легкий или мощный лоток из модульных фланцованных секторов, выполненных из стали
• Предотвращает образование заторов, дыр и расслоение, а также улучшает проходимость материала

Опции и аксессуары:

• Возможность отделки для пищевых материалов и красок
• Уплотнения под напором воздуха
• Горловины квадратные, прямоугольные или в форме обратного конуса с фланцами, перфорированными по стандартам WAM®
• Люки контроля за переполнением
• Дроссельные клапаны

ЭКСТРАКТОРЫ SU СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ATEX, ЗОНА 22.

Возможности применения: