Комплексные решения для сыпучих продуктов
● хранение ● транспортирование ● дозирование ● просеивание ● автоматизация

**СТАДС Инжиниринг**

Россия, 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, дом 1, корп. 2;
телефон (многоканальный): (495) 646-06-36; e-mail: info@stads.ru, www: stads.ru

# Шнековый конвейер с минимальным остатком продукта EASYCLEAN®, Италия

WAMGROUP

Подающие и извлекающие шнеки EASYCLEAN®, полностью выполненные из нержавеющей стали, являются персонализированной версией модульной системы шнеков TX.
Шнеки EASYCLEAN® состоят из трубчатой оболочки, оборудованной, по крайней мере, одной загрузочной и разгрузочной горловиной, из несущей пластины, установленной на конце трубы со стороны привода, из слепого фланца на противоположном конце трубы с штифтом, фиксирующим винт, из вращающегося винта в комплекте с соединительными втулками и из головки двигателя с концевым подшипником в комплекте с соответствующим набором прокладок.
Шнеки EASYCLEAN® проходят высокий уровень отделки, чтобы соответствовать требованиям самых взыскательных отраслей промышленности. Обработка металлических деталей происходит с использованием оборудования, которое позволяет добиться абсолютно гладких плоскостей, что позволяет снизить количество остаточного продукта.

## Основные параметры:

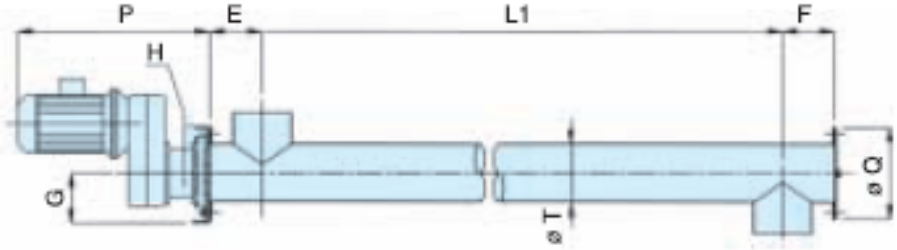


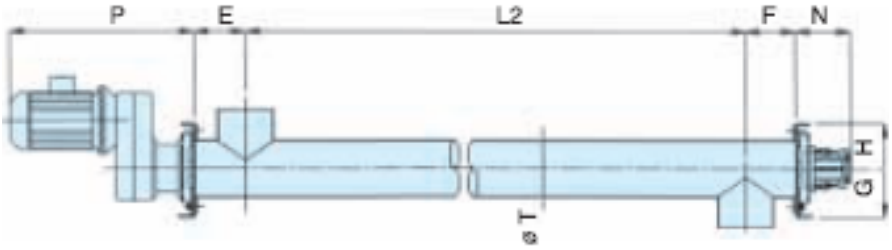


| Ø T | 114 | 139 | 168 | 219 | 273 | 323 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E* | 140 | 140 | 160 | 180 | 220 | 220 |
| F* | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 220 |
| G | 145 | 145 | 145 | 185 | 215 | 245 |
| H | 135 | 135 | 135 | 170 | 195 | 220 |
| L1 | max. 2000 | max. 2000 | max. 2000 | max. 2000 | max. 2000 | max. 2500 |
| L2 | max. 3000 | max. 3000 | max. 3500 | max. 3500 | max. 3500 | max. 4000 |
| N | 136 | 136 | 160 | 160 | 160 | 160-180 |
| P | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| Ø Q | 200 | 200 | 265 | 315 | 365 | 435 |

## Способ очистки:

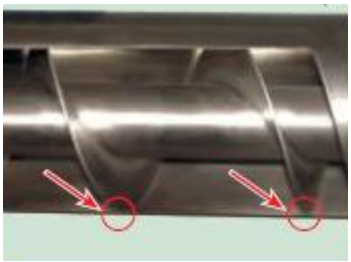

## Опции и аксессуары:

- Прямоугольная горловина
- Округлая горловина или горловина с возрастающим сечением
- Возможный вариант разгрузки с отвальным клапаном
- Винт с двумя заходами при разгрузке
- Скребок
- Передаточный вал
- Выключение ïQuick Fitï
- Винт из технополимера
- Внешняя обшивка трубы
- Карданный или цепной привод
- Насаженная муфта

## Преимущества и технические характеристики:

- Быстрое соединение между осью и винтом
- Гладкие поверхности (нет гаек)
- Минимальный зазор между винтом и внешней трубой (максимум 5 мм)
- Фиксирующий штифт винта полностью заменяет традиционный концевой подшипник
- Возможность чрезвычайно быстро и легко извлечь винт из трубы